



## Polipasto manual de cadena con protección de sobrecarga capacidad 500 KG a 5TN

Carga útil	Referencia	Longitud estandar	Nº de cadenas	Esfuerzo para elevación	Peso Neto	Ø Cadena	Altura (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	Apertura gancho superior	Apertura gancho inferior
500 Kg	PM500	3 mt	1	23 Kg	10 Kg	6 mm	270 mm	127 mm	131 mm	30 mm	25 mm
1,0 To	PM1000	3 mt	1	30 Kg	12 Kg	6 mm	317 mm	158 mm	140 mm	28 mm	25 mm
2,0 To	PM2000	3 mt	1	35 Kg	22 Kg	8 mm	414 mm	187 mm	161 mm	33,5 mm	33,5 mm
3,0 To	PM3000	3 mt	2	27 Kg	32 Kg	8 mm	465 mm	210 mm	161 mm	40 mm	40 mm
5,0 To	PM5000	3 mt	2	41 Kg	46 Kg	10 mm	636 mm	253 mm	161 mm	50 mm	50 mm

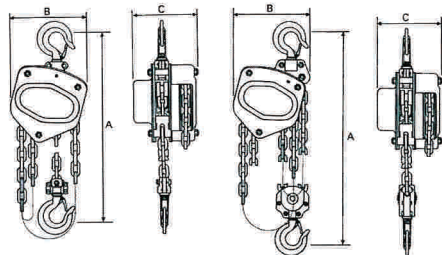

## Polipasto de palanca con protección de sobrecarga capacidad 250 Kg a 6TN

Carga útil	Referencia	Longitud estandar	Nº de cadenas	Esfuerzo para elevación	Peso Neto	Ø Cadena	Longitud elevador manual(D)	Altura (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	Apertura gancho superior	Apertura gancho inferior
250 Kg	PP250	1,5 mt	1	2,5 Kg	1,8 Kg	4 mm	160 mm	230 mm	85 mm	92 mm	25 mm	25 mm
0,75 To	PP750	1,5 mt	1	14 Kg	7 Kg	6 mm	280 mm	325 mm	136 mm	148 mm	30 mm	30 mm
1,5 To	PP1500	1,5 mt	1	22 Kg	11 Kg	8 mm	410 mm	380 mm	160 mm	172 mm	35 mm	35 mm
3,0 To	PP3000	1,5 mt	1	32 Kg	21 Kg	10 mm	410 mm	480 mm	180 mm	200 mm	40 mm	40 mm
6,0 To	PP6000	1,5 mt	2	34 Kg	31 Kg	10 mm	410 mm	620 mm	235 mm	200 mm	50 mm	50 mm

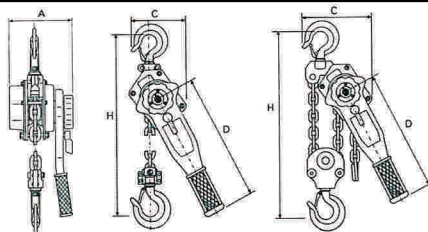

## Expositor de polipastos

Referencia	Dimensiones	Peso
EP	550 x 1700 x 490	21 Kg



## Pinza de anclaje para vigas y polipastos

Medida Comercial	Referencia	Limite de carga de trabajo [t max]	Dimensiones				Ancho de barra ajustable(mm)
			A	B	E	F	
1	PA1000	1,00	278	182	217	90	75-230
2	PA2000	2,00	278	182	217	90	75-230
3	PA3000	3,00	356	220	277	145	80-320
5	PA5000	5,00	356	220	277	145	90-320

